


# Keystone

15 x 15 cm



Blue

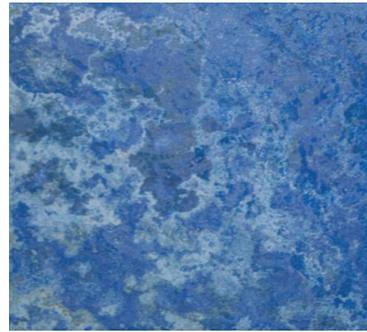

Turquesa

## Recomendaciones de Uso

<b>Uso:</b>	Piso / Muro
<b>Tipo:</b>	Porcelánico Esmaltado
<b>Lugar de uso:</b>	Residencial Comercial
<b>Acabado:</b>	Brillo
<b>Variación de tono:</b>	V4
<b>Terminado:</b>	Terminado Recto
<b>Impresión:</b>	Digital Inkjet



## Contenido:

Caja	22 pzas
Cantidad	0.50 m <sup>2</sup>
Peso	8.3 kg

## Características Técnicas

Propiedades físicas, resistencia										Propiedades químicas, resistencia					
Formato	Color	Resistencia superficial		Absorción de agua	Coefficiente de fricción	Resistencia a la rotura, en N	Modulo de ruptura, en N/mm <sup>2</sup>	Resistencia al choque térmico	Resistencia al cuarteo	Resistencia a la helada	Resistencia al impacto	Resistencia a las manchas	Productos caseros y sales para piscina	Baja concentración de ácidos y bases	Alta concentración de ácidos y bases
Centímetros	Item	Rayado Mohs	Desgaste P.E.I.	ISO 10545 - 3	DIN 51130	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 4	ISO 10545 - 9	ISO 10545 - 11	ISO 10545 - 12	ISO 10545 - 15	ISO 10545 - 14	ISO 10545 - 13		
15 x 15	Blue	6	III	E ≤ 0.5 %	R 9	≥ 1 300	Min. 35	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA
15 x 15	Turquesa	6	III	E ≤ 0.5 %	R 9	≥ 1 300	Min. 35	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste	Clase 4	GA	GLA	GHA

## Recomendaciones de Colocación

- Verificar Lote, Calidad y Calibre, antes de iniciar la colocación
- Junta o Boquilla o Separación mínima de 2 milímetros
- Seguir el sentido u orden de colocación



Para su correcta colocación se recomienda el uso del **Kit de Nivelación Castel**

Este informe solo representa las características de las muestras sometidas a prueba, mas no del universo de donde deriva y no podrá ser reproducido total o parcialmente sin la autorización por escrito del laboratorio. El aspecto del producto puede presentar variaciones del espectro, tono y textura respecto a lo expuesto, dependiendo del lote de producción. El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos. Esta ficha solo es aplicable a loseta de primera calidad. Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.



Centro de Servicio Tecnico, Teléfono 55 24 51 35 00  
 LETSAC MEXICO S. de R. L. de C. V.  
[Http://www.castel.com.mx](http://www.castel.com.mx), e-mail: [info@castel.com.mx](mailto:info@castel.com.mx)  
 Prolongación Fulton, numero 2, bodega B, colonia La loma,  
 C. P. 54060, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.